




1 Rozwinięcie pom. 101.P.01 i 101.Ł.01
1 : 25

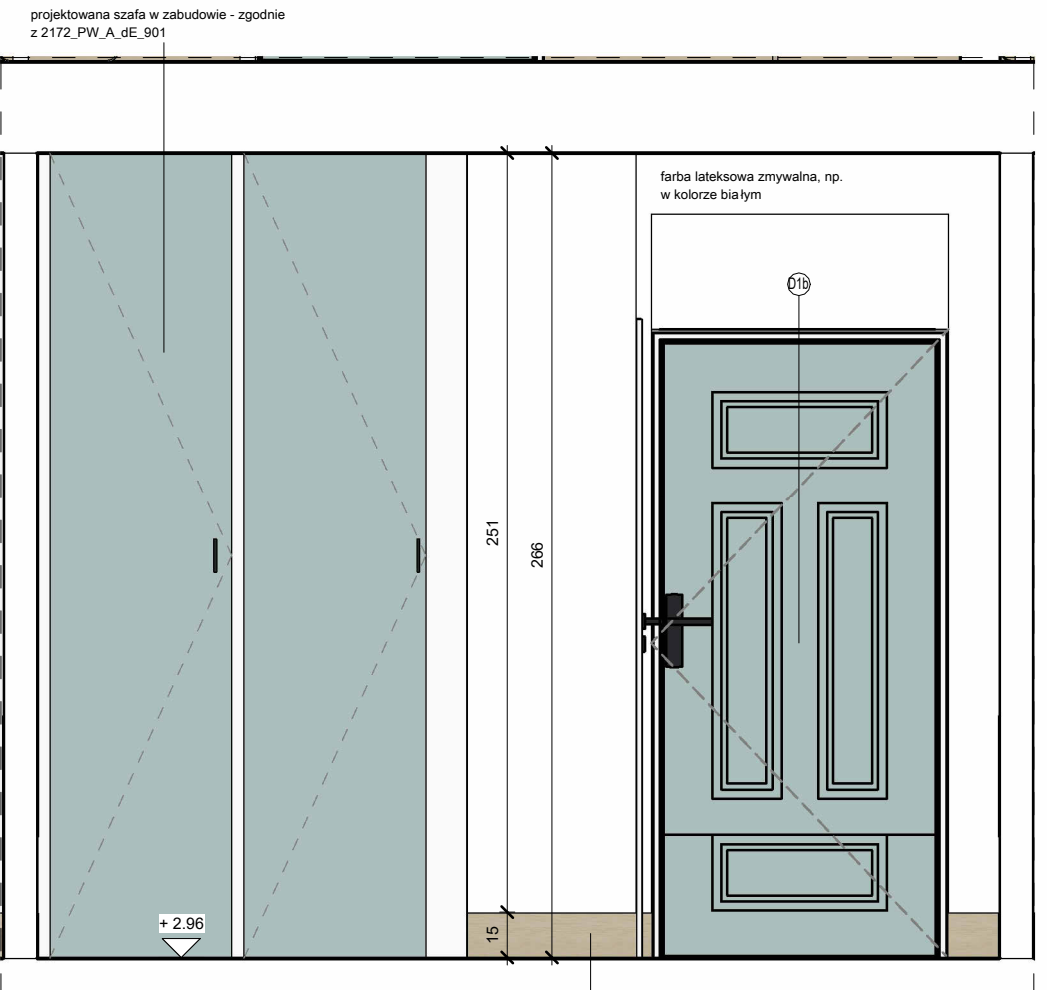


2 Widok 1 - pom. 101.P.01
1 : 25

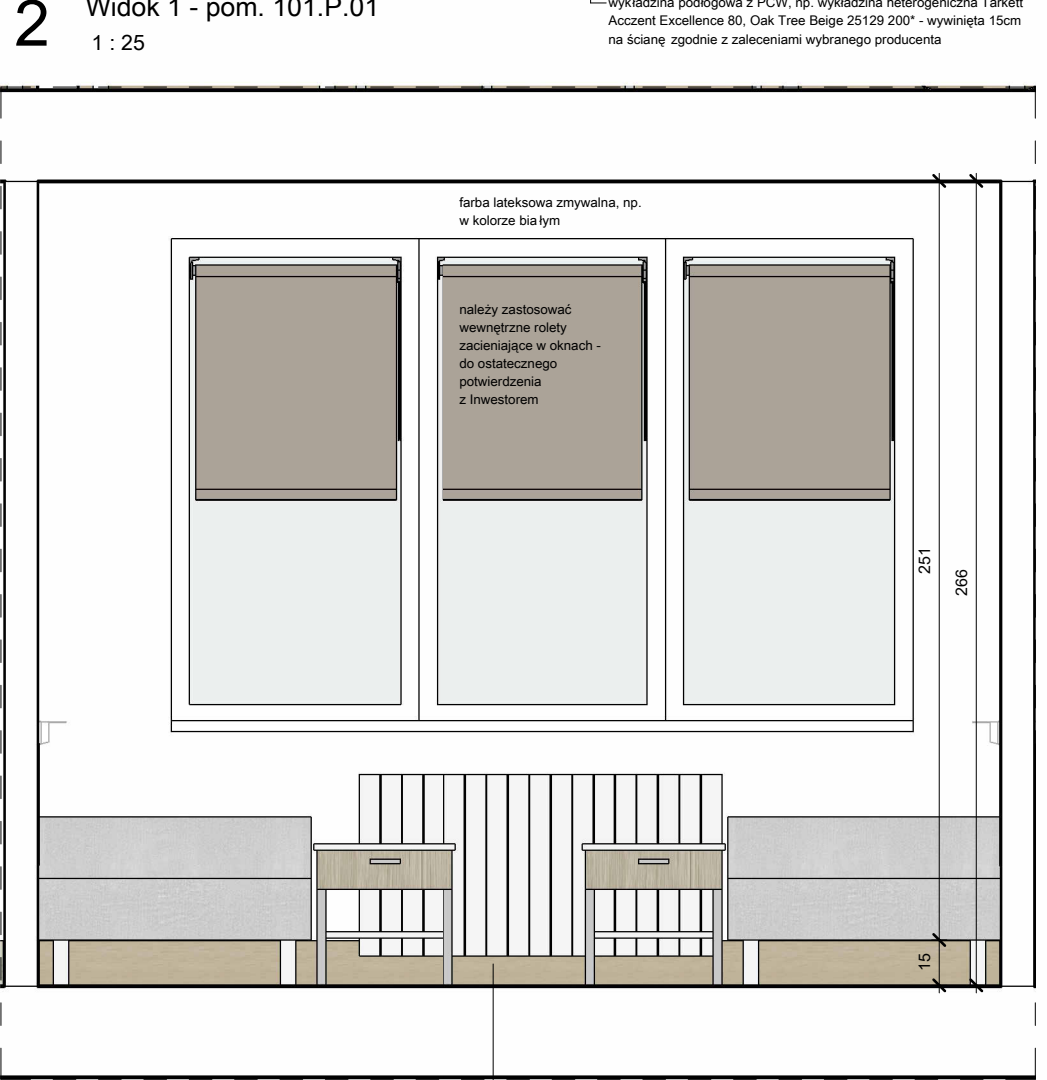


3 Widok 2 - pom. 101.P.01
1 : 25

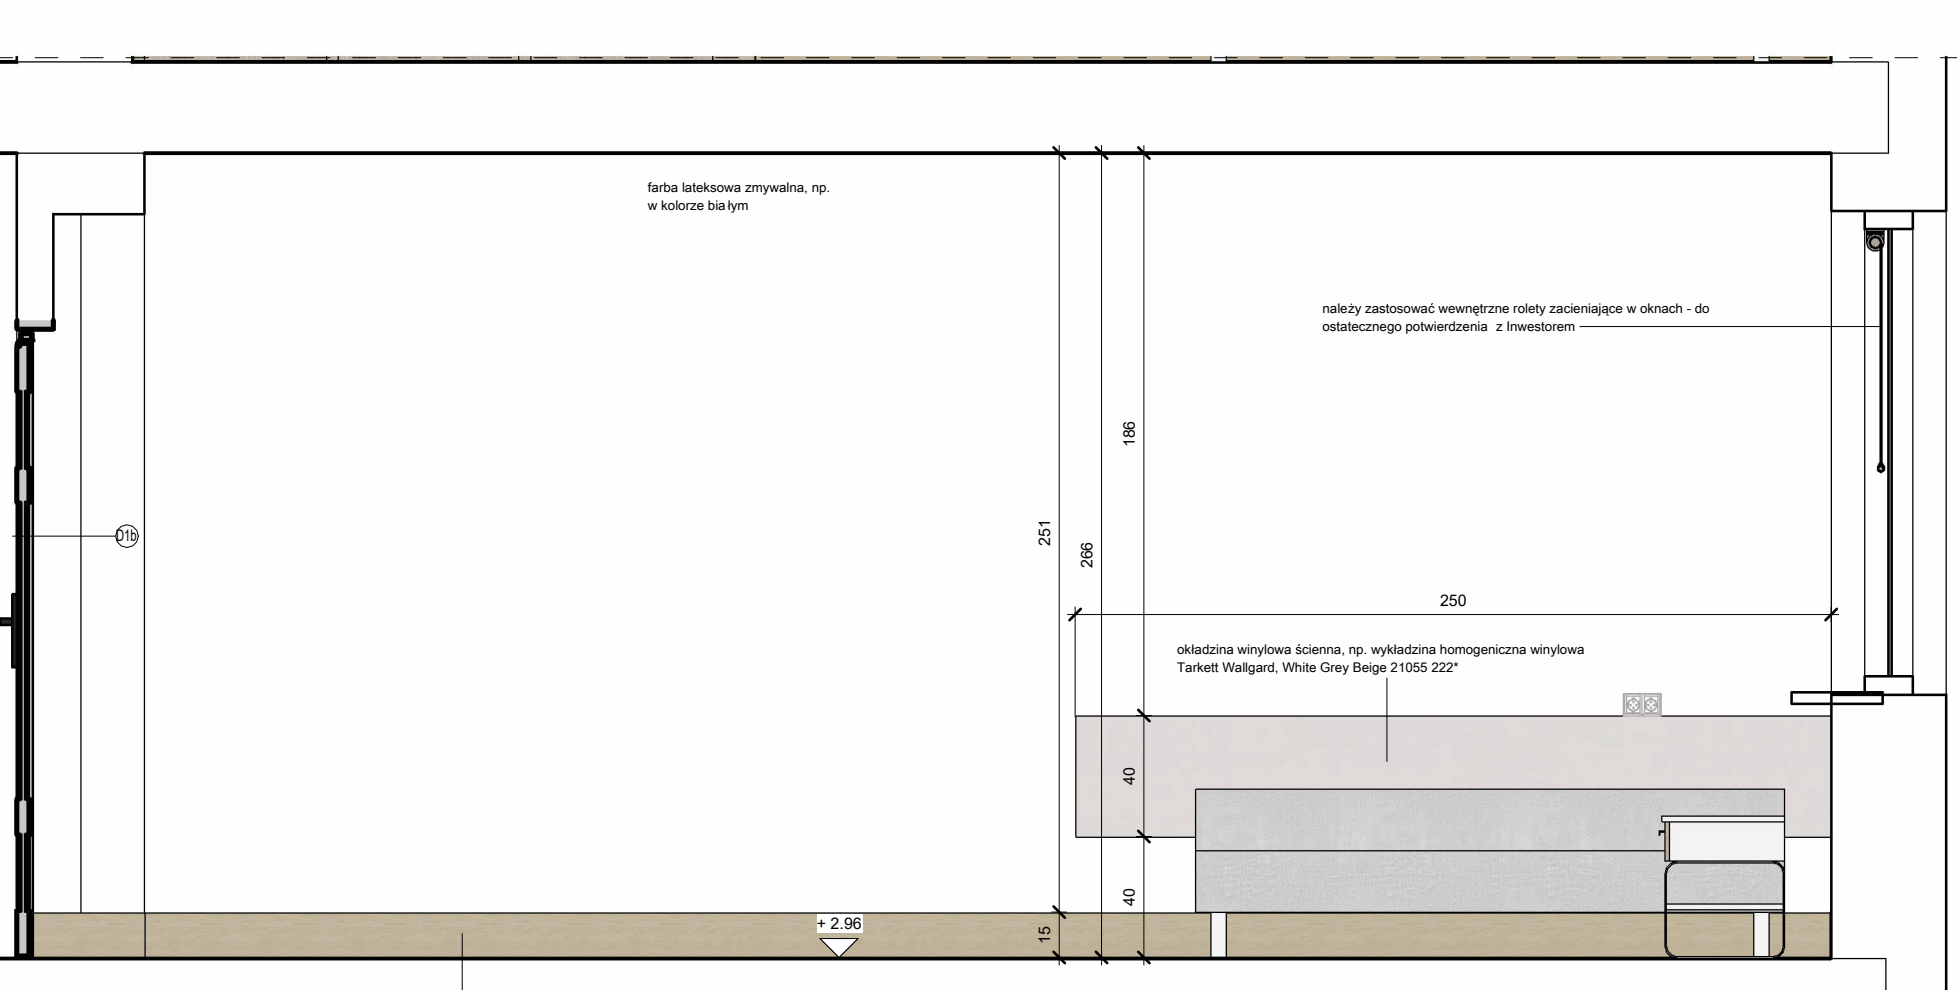


4 Widok 3 - pom. 101.P.01
1 : 25

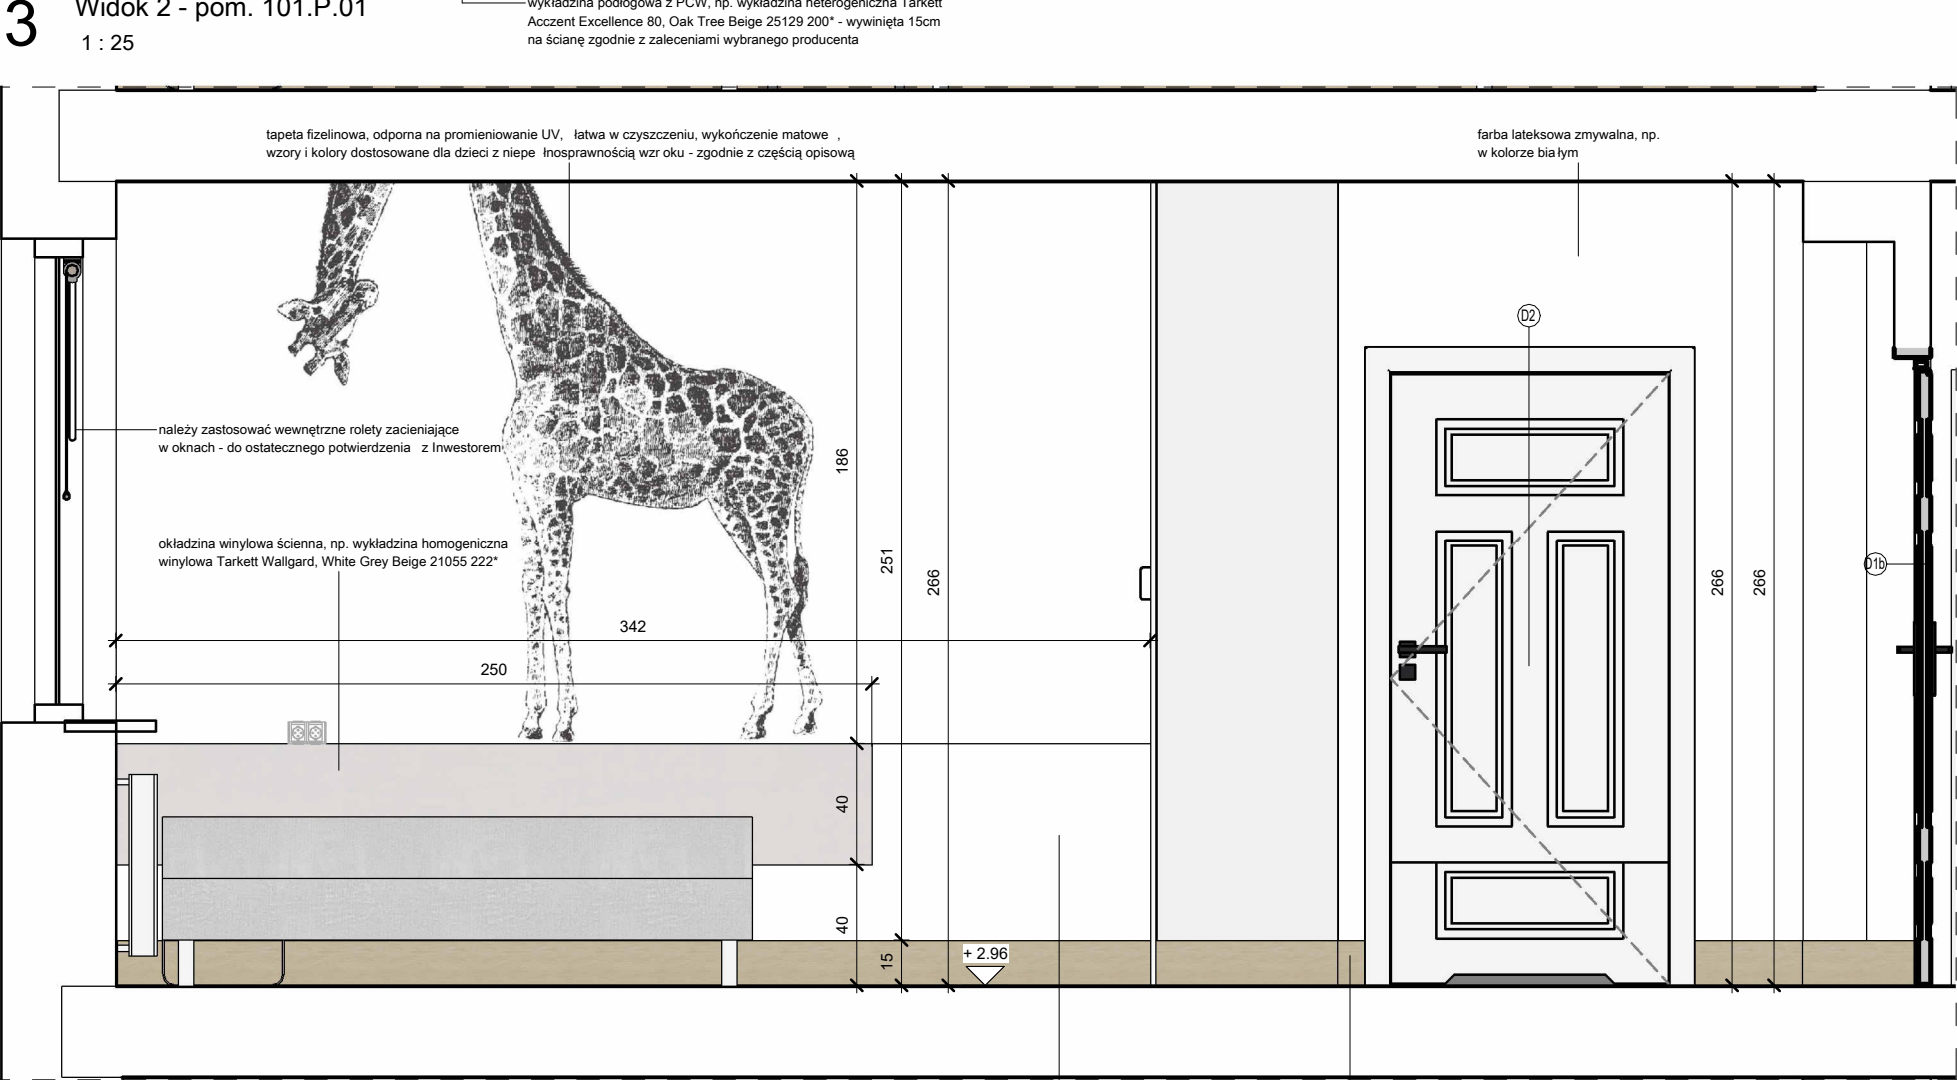


5 Widok 4 - pom. 101.P.01
1 : 25

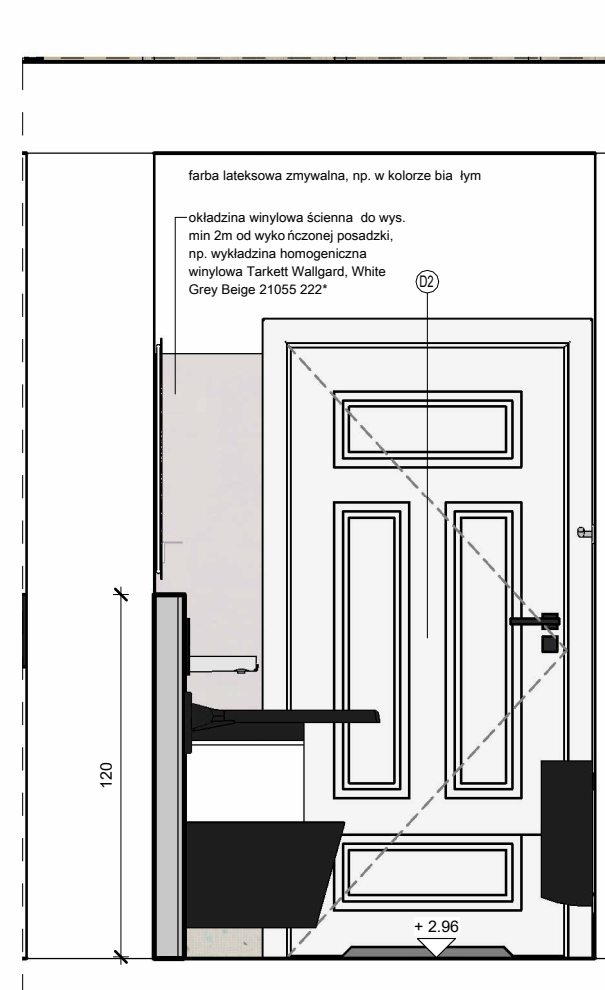


6 Widok 1 - pom. 101.Ł.01
1 : 25

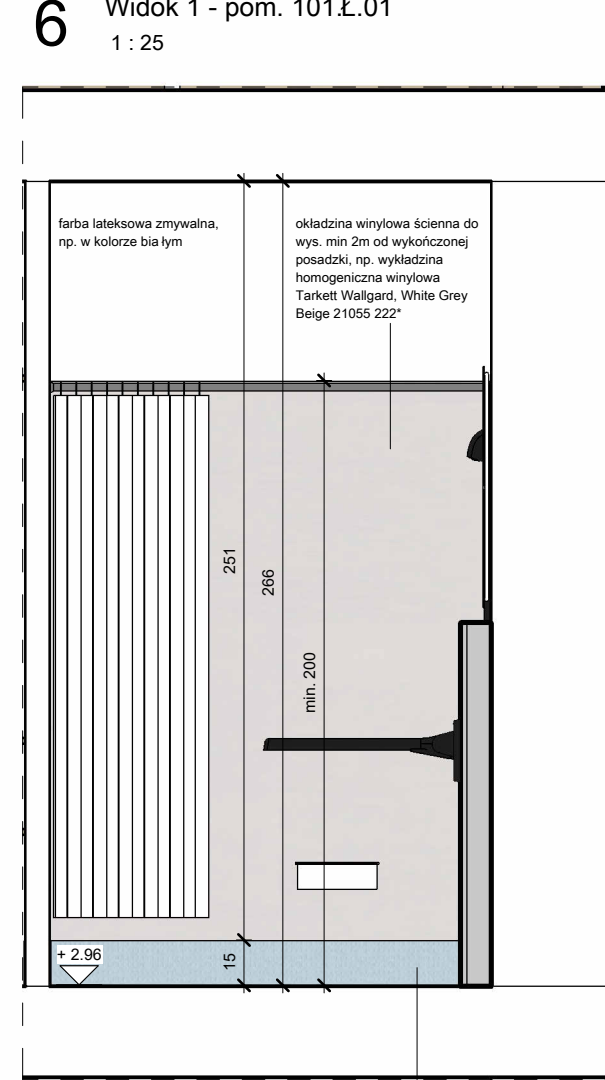

7 Widok 2 - pom. 101.Ł.01
1 : 25

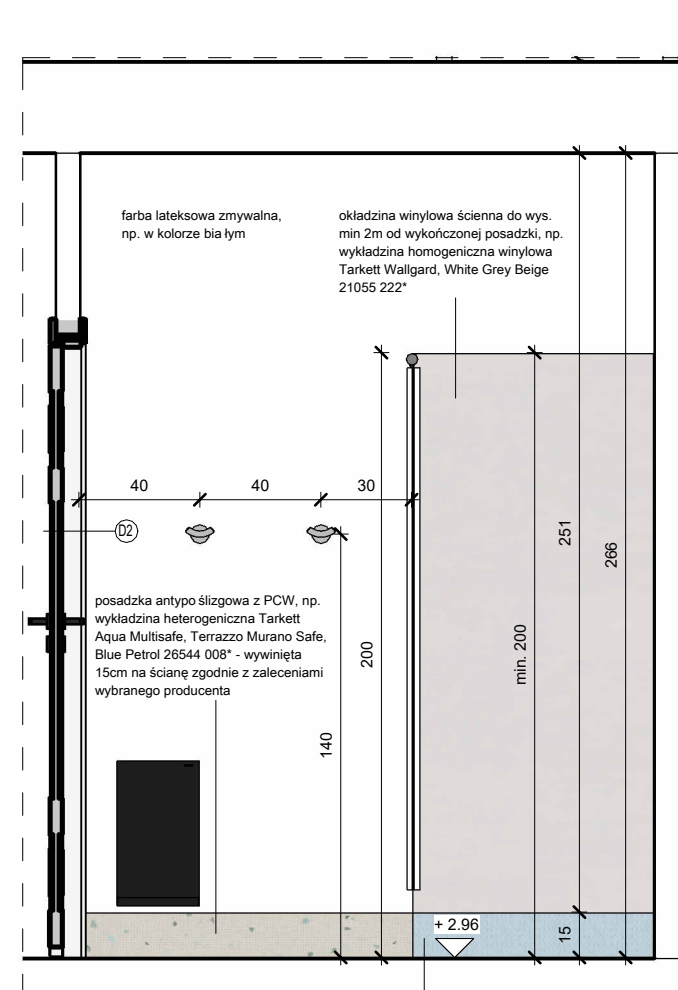

8 Widok 3 - pom. 101.Ł.01
1 : 25

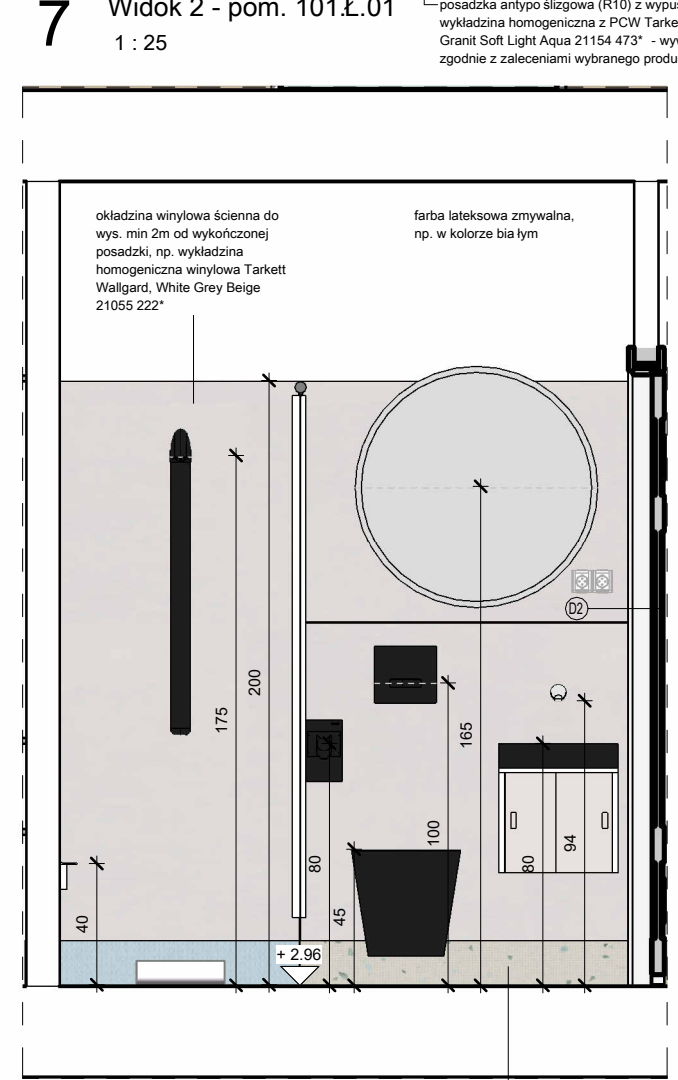

9 Widok 4 - pom. 101.Ł.01
1 : 25

LEGENDA:

segmenty chłodziacze:

- Wykładzina podłogowa z PCW, np. wykładzina heterogeniczna Tarkett Accent Excellence 80, Oak Tree Beige 25129 200'
- Wykładzina podłogowa z PCW, np. wykładzina heterogeniczna Tarkett Aqua Multisafe, Terczo Murano Safe, Blue Petrol 25544 008'
- Posadzka antypoślizgowa z PCW, np. wykładzina heterogeniczna Tarkett Aqua Multisafe, Terczo Murano Safe, Blue Petrol 25544 008'
- Posadzka antypoślizgowa z PCW, np. wykładzina heterogeniczna Tarkett Aqua Multisafe, Terczo Murano Safe, Terczo 25544 009'
- Posadzka antypoślizgowa z PCW, np. wykładzina heterogeniczna z PCW Tarkett Granite Multisafe, Grant Soft Light Aqua 21154 471'

ściany w obu segmentach:

- Okładzina winylowa ścienna, np. wykładzina homogeniczna winylowa Tarkett Wallgard, Coloured White, White Grey Beige 21055 222'

Należy przewidzieć malowanie ścian farbami lateksowymi w kolorach: np. białym, malowanie sufitów farbami w kolorach: np. białym – do połączenia z Wykonawcą/Inwestorem.

Należy wykonać ściany farbami lateksowymi w kolorach: np. białym, gdzie nie zastosowano okładziny ścienną PVC – do połączenia z Wykonawcą lub Inwestorem. Sufit w łazience należy pomalować farbami lateksowymi w kolorach: np. białym.

Przebiegiem w łazience należy wykonać w całości, odcienie wazony do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA:

Wykonawca winylowe należy wykonać na ścianach nie wyżej niż 15cm.

Użyte materiały w łazience powinny mieć parametry dostosowane do pomieszczeń łazienkowych oraz powinny być antypoślizgowe, odporne chemicznie, nie sprządać wazony białej i czarnej. Materiały nie powinny zawierać szkodliwych substancji.

Wykonawca PVC musi być przylaknięta na podłożu suchym dla podkładów cementowych <25 GCM, czystym, chłodziacze 2mm/2m, zamalowane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Wykonawca łączona okładzina zgodnie z wybranym wybranego producenta.

Farby lateksowe winylowe o wale. Koloru: białym/neutralnym.


Wykonawca do od gładzi winylowych zgodnie z zaleceniami wybranym.

Przebiegiem w łazience – zgodnie z 2172, PIV, A, BE, 90 – 1 oraz opisan.


W przestrzeni przynależnej należy z zachować spadek 0.5% – 1% w kierunku w kierunku odpływu.

*** Podane wazony w łazience stanowią orientacyjne, dopuszczają się zastosowanie zamienników, odcieniowych i parametrych innych niż na gładzi od zabudowy, zawierających w opisie do niniejszego projektu.**


przebiegiem ścianki gipsowo-kartonowej

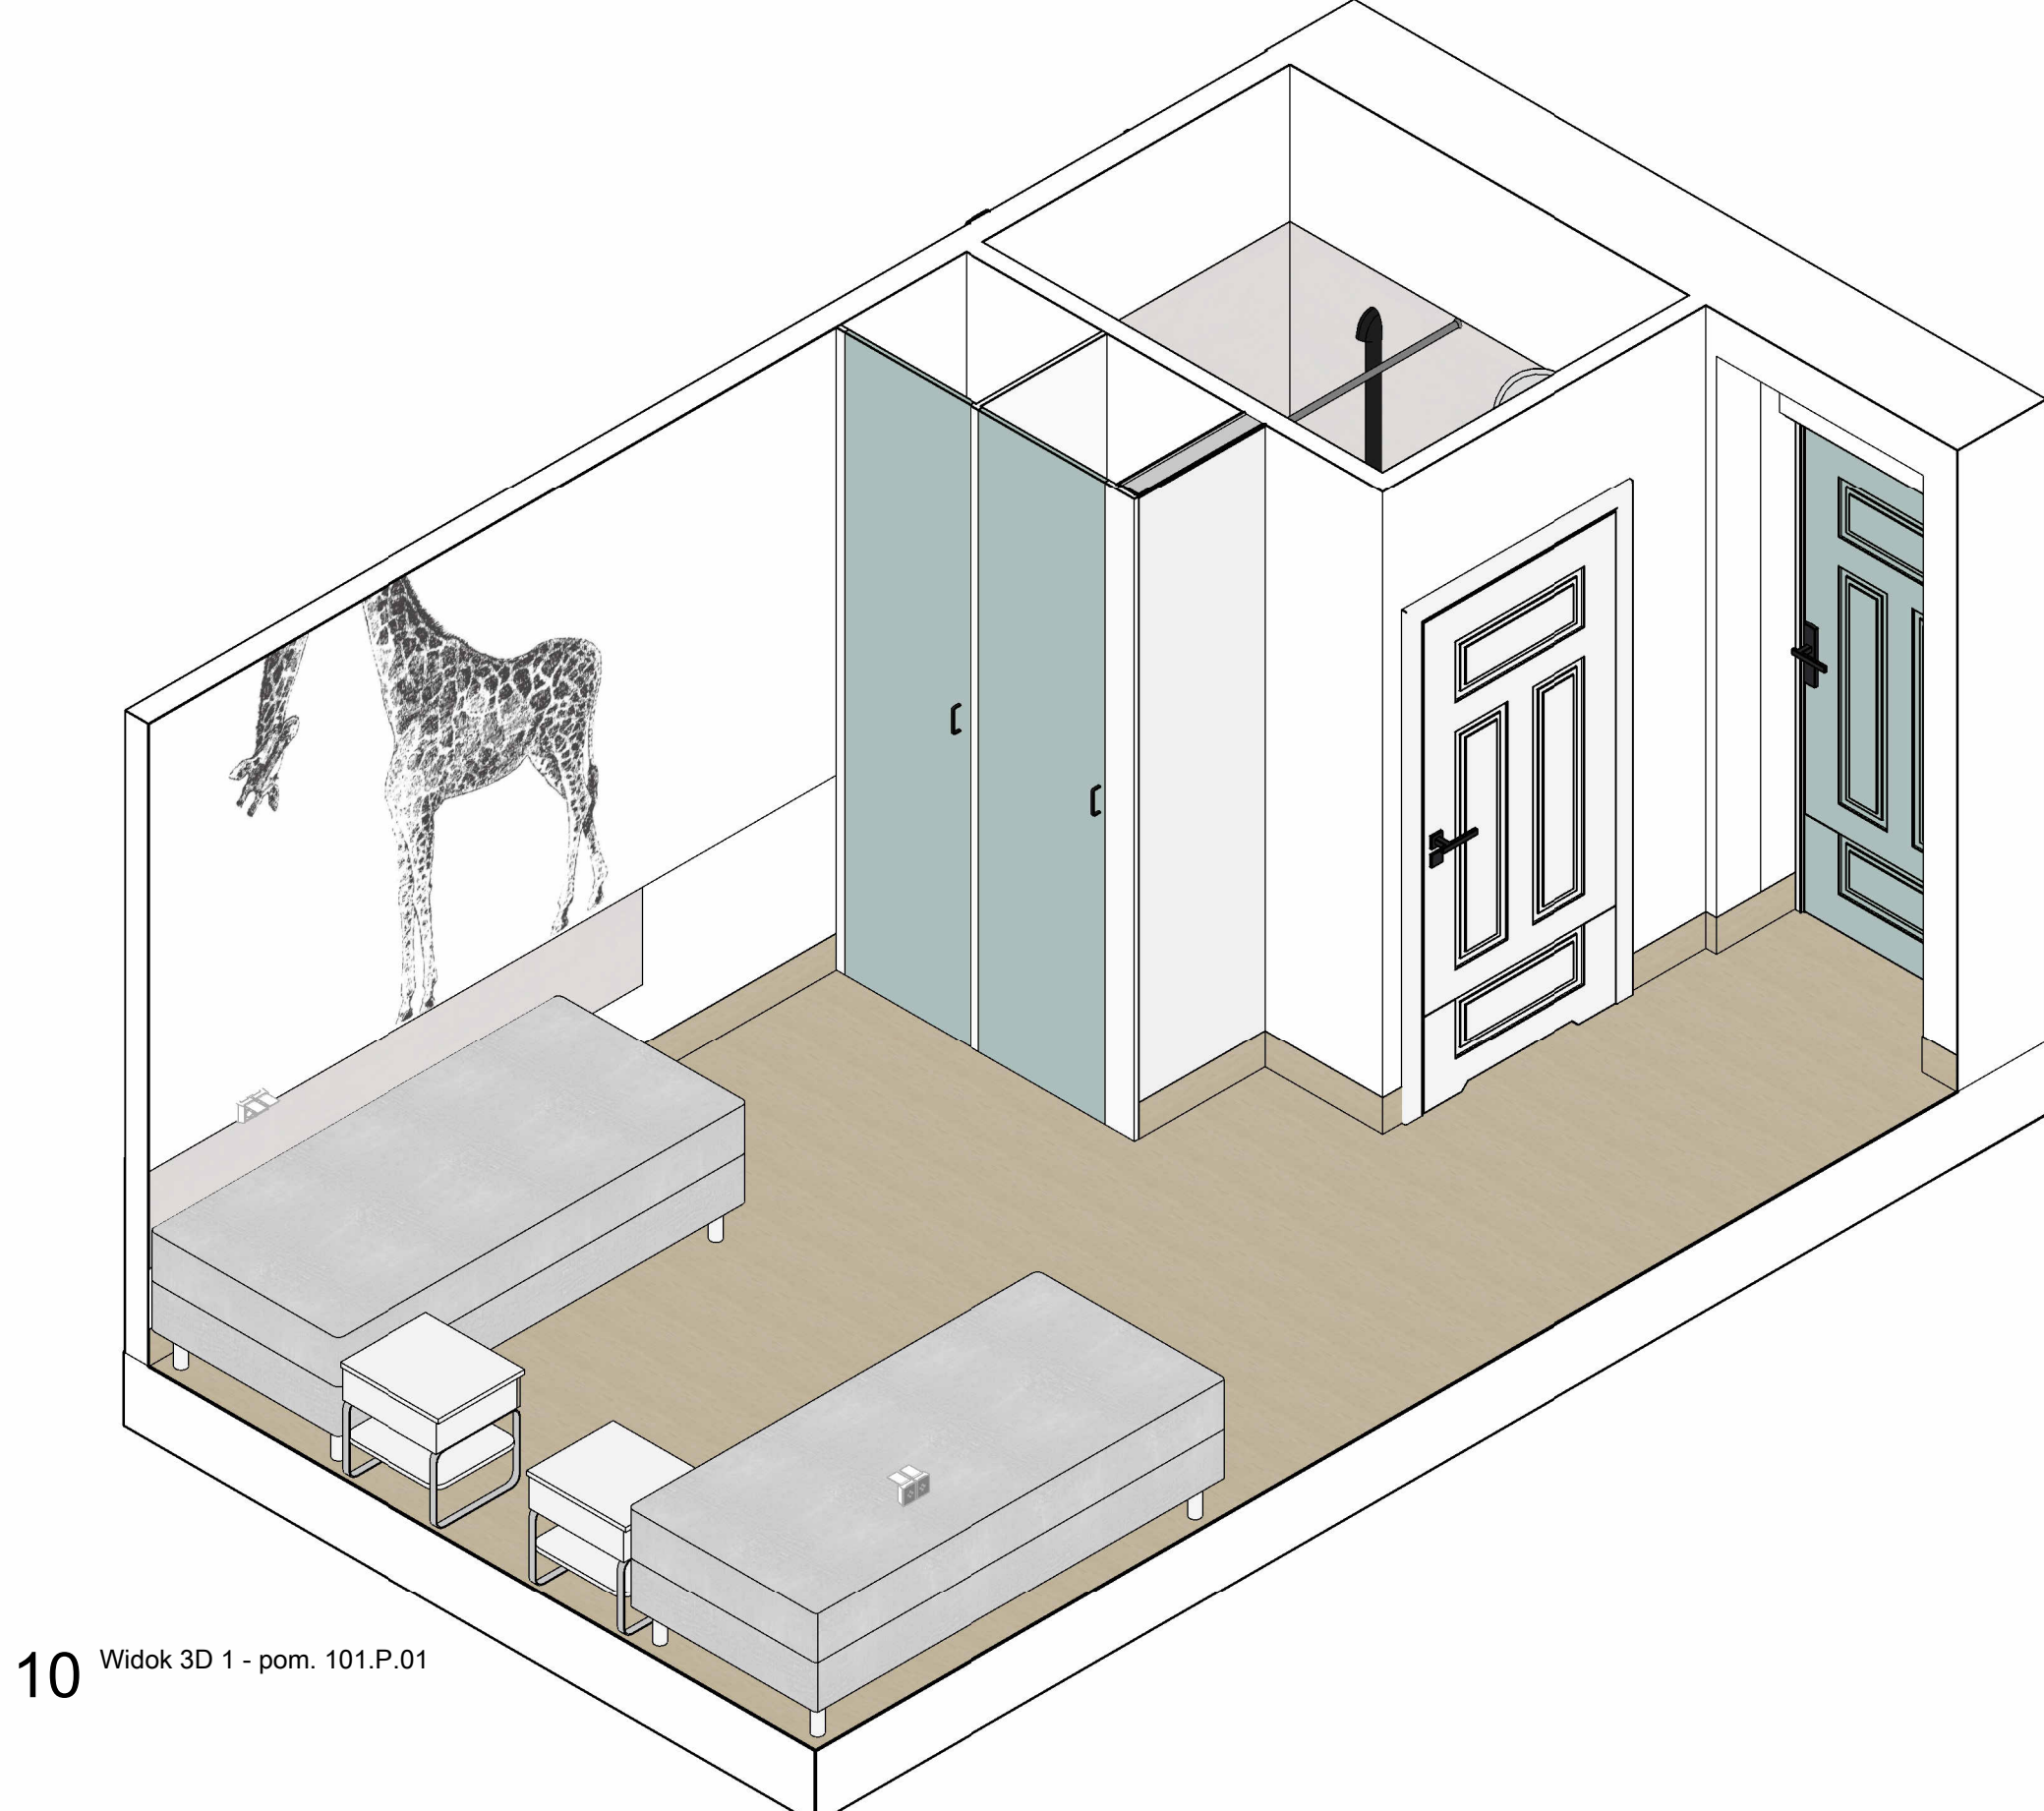


10 Widok 3D 1 - pom. 101.P.01

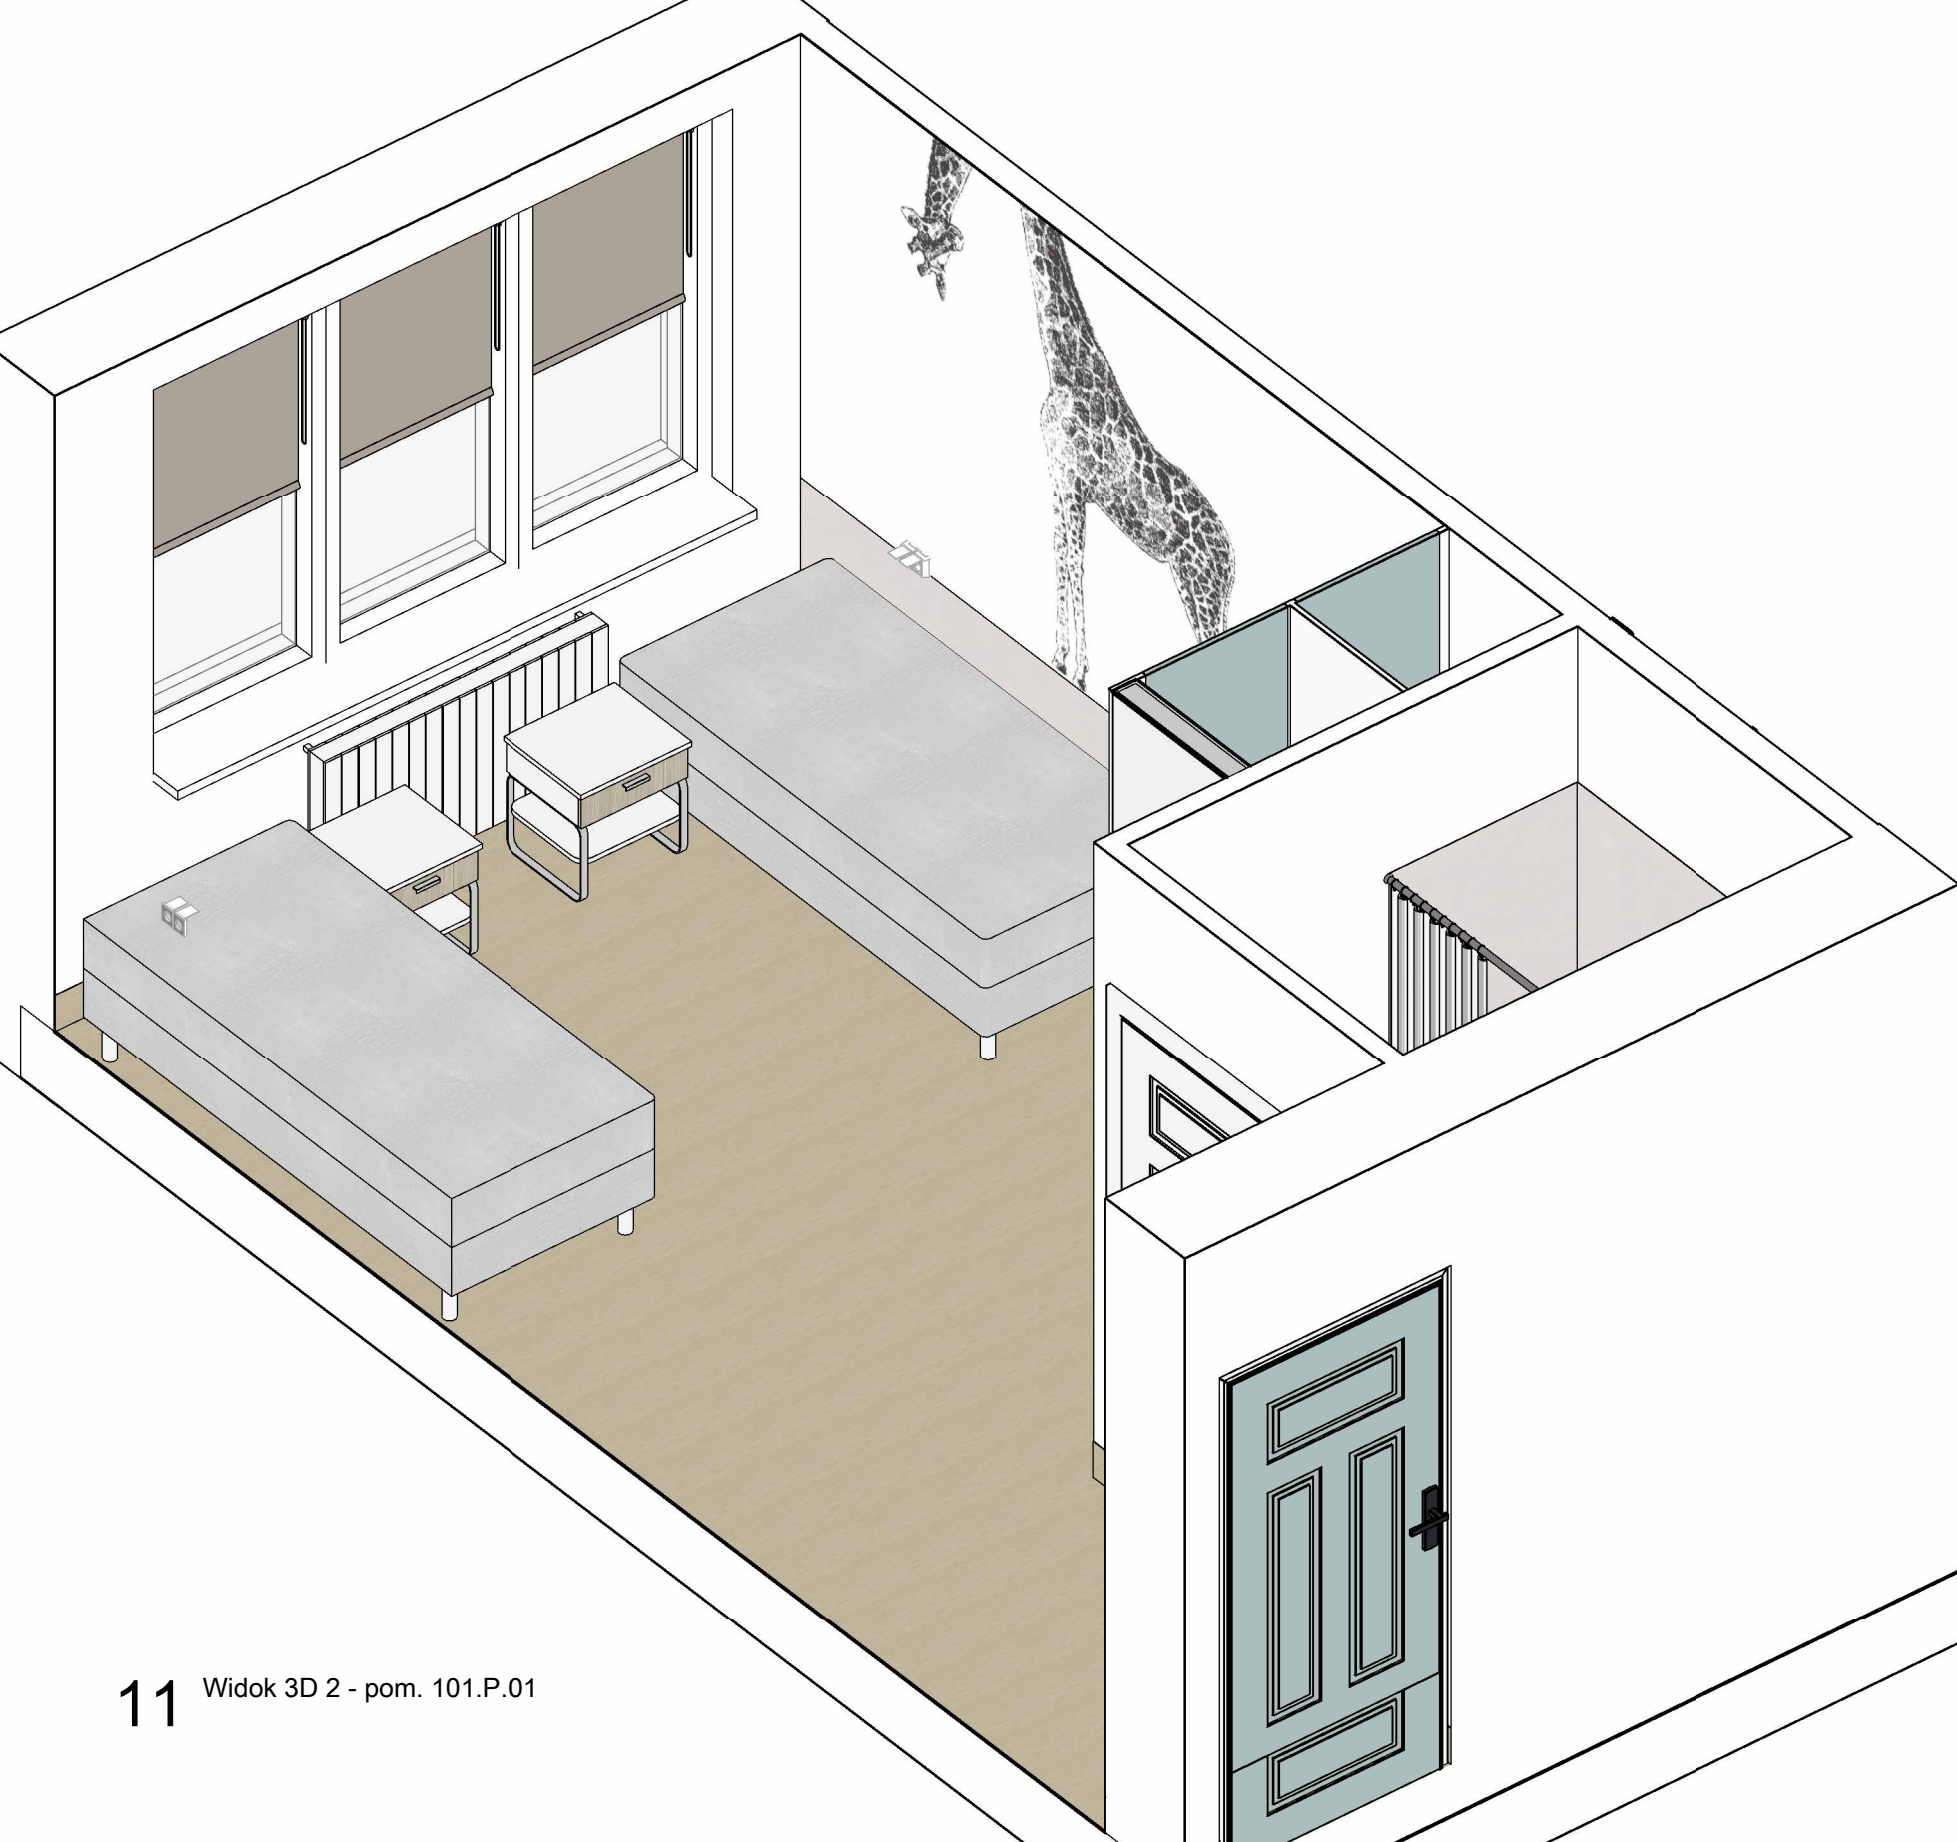

11 Widok 3D 2 - pom. 101.P.01

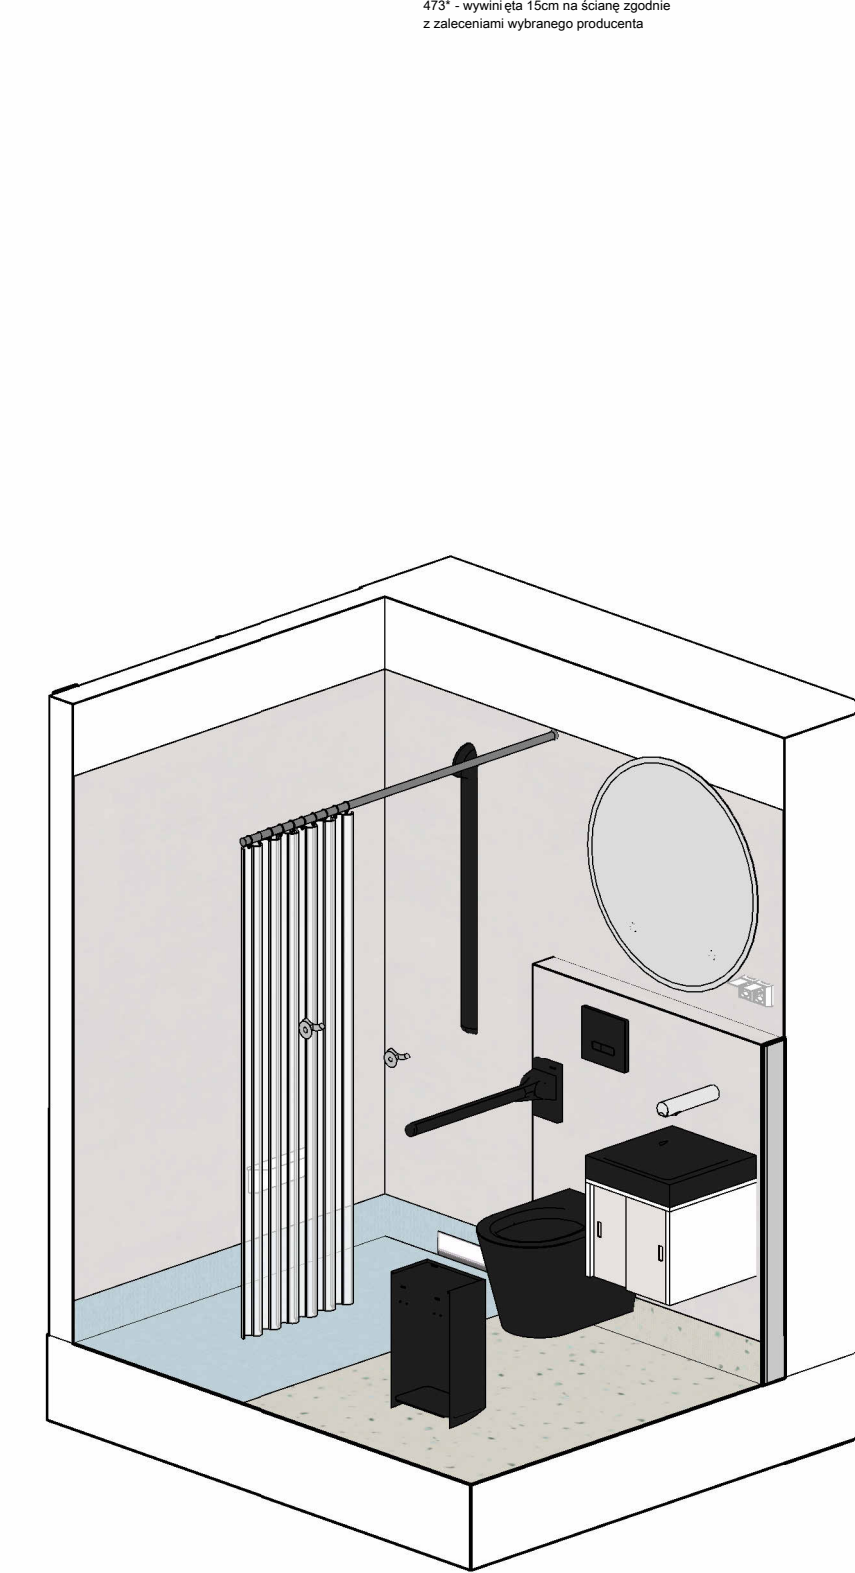

12 Widok 3D 1 - pom. 101.Ł.01

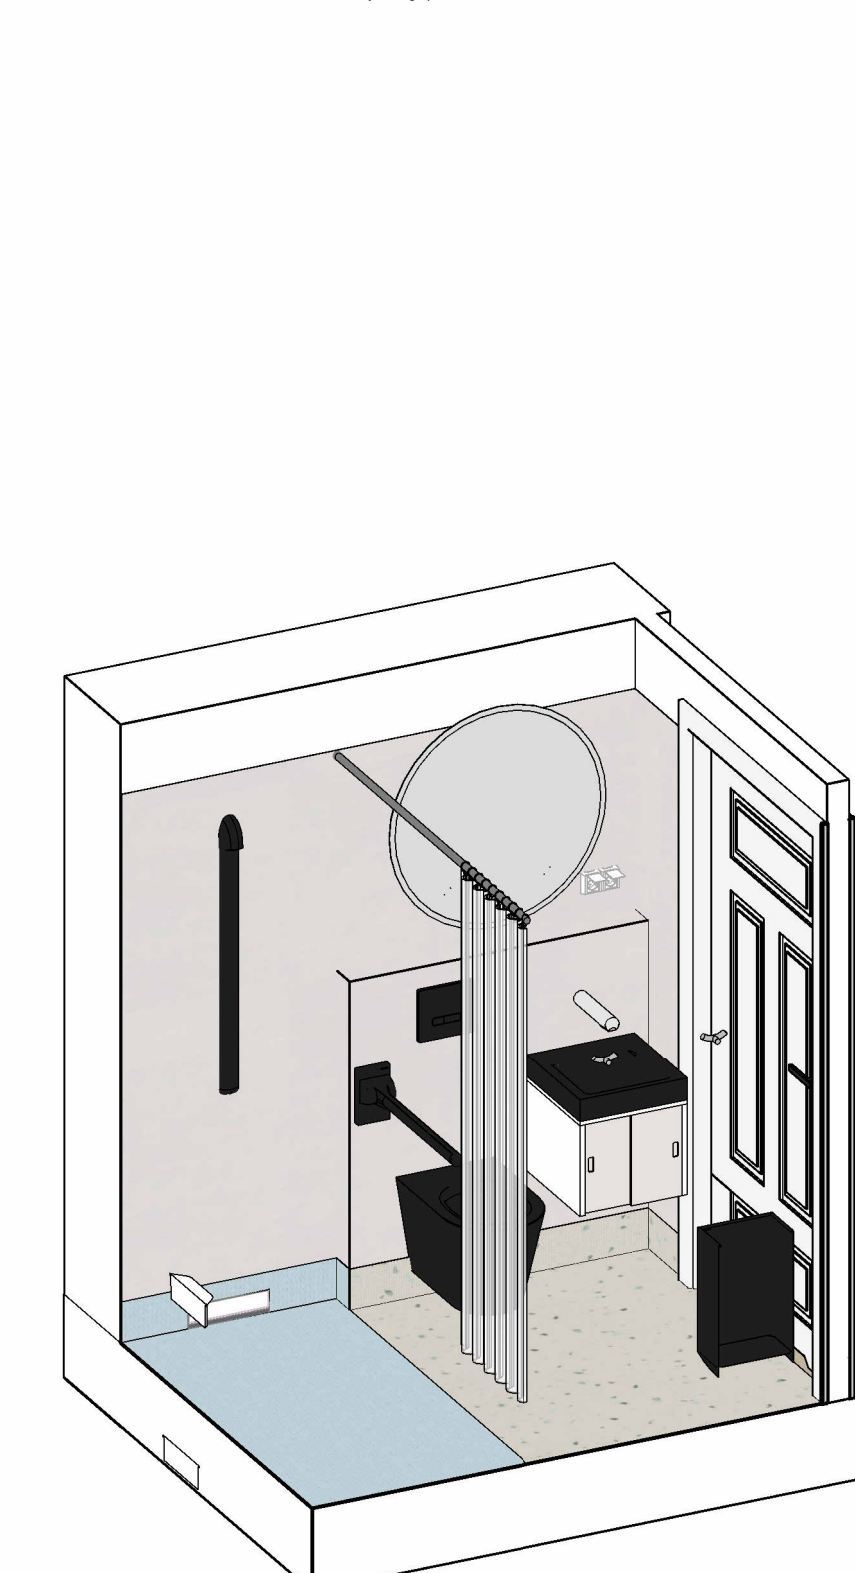

13 Widok 3D 2 - pom. 101.Ł.01